

# KOBAN

Cronotermostato con pantalla LCD, válido únicamente para el control de sistemas de calefacción. Permite ser programado en diferentes intervalos de tiempo así como en diferentes días de la semana, ofreciendo comodidad y confort al usuario. Es destinado principalmente a su uso en viviendas.



## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cronotermostato con pantalla LCD diario y semanal
- ✓ Conexión a 3 hilos
- ✓ Montaje en pared o caja de mecanismos
- ✓ Aplicación calor
- ✓ Programación predefinida (\*) y editable (5-1-1, Lun- Vi, Sab- Dom) con cuatro áreas de tiempo por programa
- ✓ Función anti-hielo
- ✓ Modo de anulación temporal/permanente
- ✓ Selector on/off



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Alimentación	220 – 240 V/CA ( 50/60 Hz)
Tensión nominal de contacto	240 V/CA (50/60 Hz)
Poder de ruptura	15(3) A
Rango de ajuste de temperatura	5°C a 35°C
Intervalo de ajuste	0.5°C
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Grado de protección	IP20

## PROGRAMACIÓN PREDEFINIDA


(\*) El termostato está configurado por defecto con varios programas para el modo de calefacción, dichos programas son editables en hora y temperatura, adaptándose a las necesidades del usuario. Está dotado de un total de 6 programaciones internas.

	MODO DE CALEFACCIÓN		
	LUN – VIE	SÁB	DOM
P1	06:00 (21°C)	08:00 (21°C)	08:00 (21°C)
P2	08:00 (16°C)	10:00 (16°C)	10:00 (16°C)
P3	18:00 (21°C)	18:00 (21°C)	18:00 (21°C)
P4	22:00 (16°C)	23:00 (16°C)	23:00 (16°C)

## ESQUEMA DE CONEXIÓN

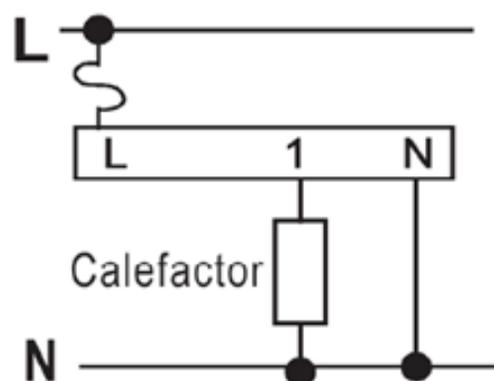

## DIMENSIONES (mm)

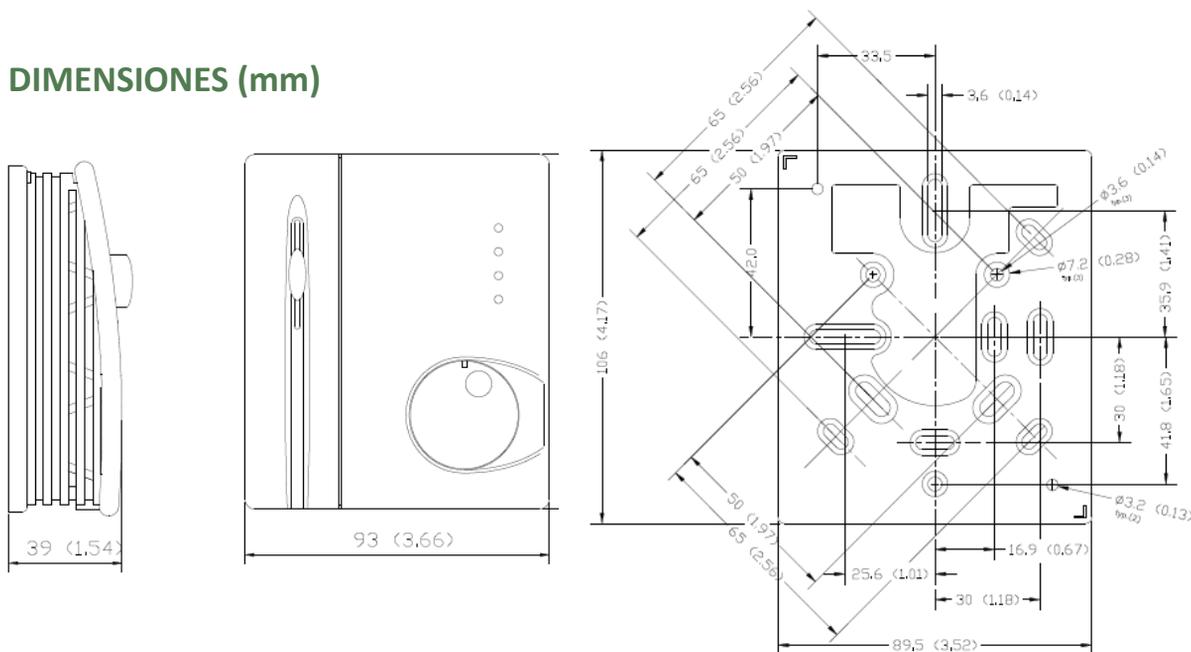

Las dimensiones indicadas entre paréntesis están indicadas en pulgadas (inch)