

KOBAN

Cronotermostato con pantalla LCD de gran tamaño para una fácil visualización tanto de la fecha, hora y temperatura como de las diferentes maniobras a realizar. Su moderno diseño junto con sus variadas funcionalidades lo hacen de gran utilidad en diversas instalaciones tanto domesticas como comerciales.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cronotermostato con pantalla LCD diario y semanal
- ✓ Conexión a 2 hilos
- ✓ Montaje en pared o caja de mecanismos
- ✓ Aplicación calor/frío
- ✓ Programación predefinida (*) y editable (5-1-1, Lun- Vi, Sab- Dom) con cuatro áreas de tiempo por programa
- ✓ Pantalla retroiluminada
- ✓ Función anti-hielo
- ✓ Indicador de batería baja
- ✓ Selector calor/frío/off
- ✓ Modo de anulación
- ✓ Función activación ventilador auto/on



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	2 pilas AAA
Tensión nominal de contacto	24-240 V/CA (50/60 Hz)
Poder de ruptura	5(3) A
Rango de ajuste de temperatura	5°C a 35°C
Intervalo de ajuste	0.5°C
Temperatura de funcionamiento	0°C a 50°C
Grado de protección	IP20

PROGRAMACIÓN PREDEFINIDA


(*) El termostato está configurado por defecto con varios programas tanto para el modo de calefacción como para el modo de refrigeración, dichos programas son editables en hora y temperatura, pudiendo así adaptarse a las necesidades del usuario. Está dotado de un total de 12 programaciones diferentes.

MODO DE CALEFACCIÓN			
	LUN – VIE	SÁB	DOM
P1	06:00 (21°C)	08:00 (21°C)	08:00 (21°C)
P2	08:00 (16°C)	10:00 (16°C)	10:00 (16°C)
P3	18:00 (21°C)	18:00 (21°C)	18:00 (21°C)
P4	22:00 (16°C)	23:00 (16°C)	23:00 (16°C)


MODO DE REFRIGERACIÓN			
	LUN – VIE	SÁB	DOM
P1	06:00 (24°C)	08:00 (24°C)	08:00 (24°C)
P2	08:00 (29,5°C)	10:00 (29,5°C)	10:00 (29,5°C)
P3	18:00 (29,5°C)	18:00 (29,5°C)	18:00 (29,5°C)
P4	22:00 (26°C)	23:00 (26°C)	23:00 (26°C)

ESQUEMA DE CONEXIÓN

Cableado sin bomba de calor

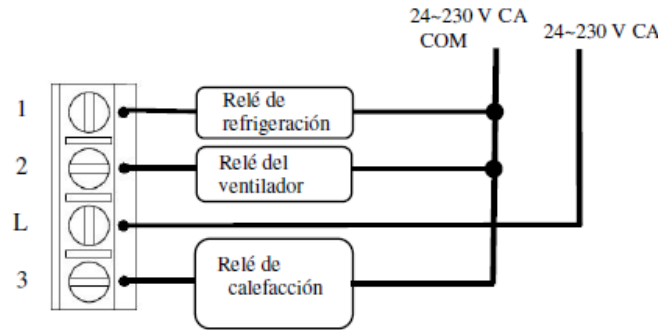

Cableado con bomba de calor

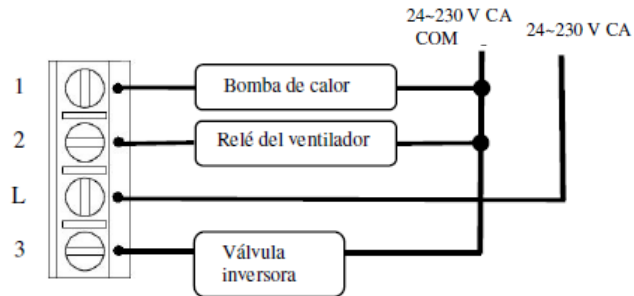

DIMENSIONES (mm)

