

Prises avec verrouillage IP44

KOBAN

Prise avec verrouillage, pour un branchement facile et stable. Très utiles pour les installations dans l'industrie électrique, électroniques, aéroportuaire, etc.



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Matériaux en plastique : PA6.0 classe V0 (nylon), PC /
Matériau métallique : Laiton
- ✓ Contact à conductivité électrique élevée.
- ✓ Résistantes à la poussière, l'eau, la corrosion, la chaleur et les rayons UV.
- ✓ Raccordement facile et stable.
- ✓ Exemples d'application : Principalement pour l'industrie électrique, électronique, pétrolière, métallurgique, ferroviaire, aéroportuaire, l'industrie du bâtiment, les usines de traitement des eaux usées, etc.



EN/IEC 60309-1


EN/IEC 60309-2

Prises avec verrouillage IP44

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Article	Code	Conditionnement	Courant (A)	Tension (V)	Pôles	Code horaire
KBME-216-3644	0767177	1	16	230	3	6
KBME-416-4644	0767178	1	16	400	4	6
KBME-416-5644	0767179	1	16	400	5	6
KBME-232-3644		1	32	230	3	6
KBME-432-4644		1	32	400	4	6
KBME-432-5644		1	32	400	5	6
KBME-263-3644		1	63	230	3	6
KBME-463-4644		1	63	400	4	6
KBME-463-5644		1	63	400	5	6

DIMENSIONS (mm)

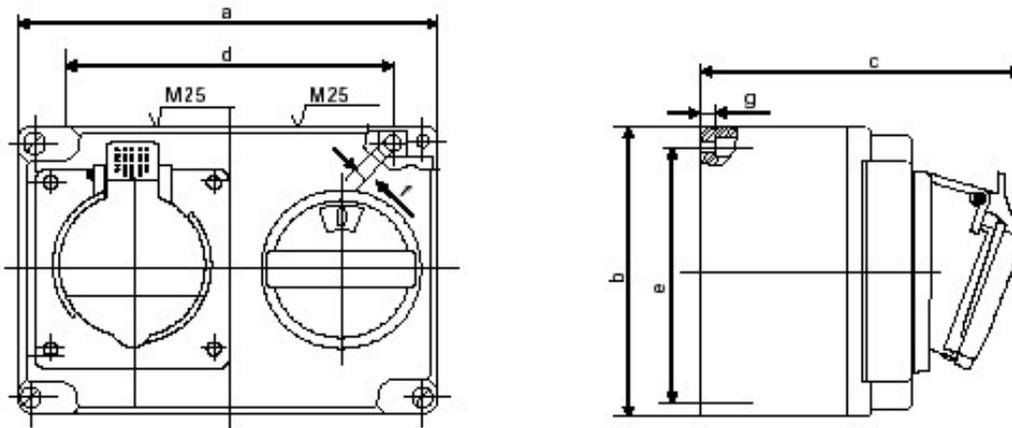

Article	a	b	c	d	e	f	g	M
KBME-216-3644	170	118	134	136	104	6,1	6	25
KBME-416-4644	170	118	137	136	104	6,1	6	25
KBME-416-5644	170	118	141	136	104	6,1	8	25