

# Muy baja tensión: Base, clavija, prolongador

# KOBAN



EG000014

EC001321



EG000014

EC000140



EG000014

EC001320

Bases, clavijas y prolongadores para baja tensión (hasta 50 V) para 16 y 32 A y con un grado de protección IP44. Color violeta para tensión 20-25 V y color blanco para tensión 40-50 V.

## CARACTERÍSTICAS



- ✓ Resistencia a impactos IK07
- ✓ Materiales plásticos: PA6.0 clase V0 (Nylon), PC / Material metálico: latón.
- ✓ Contacto de alta conductividad eléctrica.
- ✓ A prueba de polvo, agua, corrosión, resistentes al calor y a los rayos UVA.
- ✓ Permiten una conexión fácil y estable.
- ✓ Incorporan prensaestopas para garantizar una perfecta sujeción y protección del cable.
- ✓ Ejemplos de aplicación: Principalmente en la industria eléctrica, electrónica, petrolera, metalúrgica, de la construcción, del ferrocarril, aeropuertos, plantas de tratamiento de aguas,...

## APLICACIONES

- ✓ Indicado para campings
- ✓ Alimentar transformadores de aislamiento



EN/IEC 60309-1

EN/IEC 60309-2

# Muy baja tensión: Base, clavija, prolongador

## ESPECIFICACIONES GENERALES

### CLAVIJAS

Artículo	Código	Embalaje	Corriente(A)	Tensión (V)	Polos	Código horario
KCLBT-216-21244	0767192	1	16	20-25	2	12
KCLBT-416-21244	0767193	1	16	40-50	2	12
KCLBT-216-31244	0767194	1	16	20-25	3	12
KCLBT-416-31244	0767195	1	16	40-50	3	12
KCLBT-232-21244	0767196	1	32	20-25	2	12
KCLBT-432-21244	0767197	1	32	40-50	2	12
KCLBT-232-31244	0767198	1	32	20-25	3	12
KCLBT-432-31244	0767199	1	32	40-50	3	12

### BASES

Artículo	Código	Embalaje	Corriente(A)	Tensión (V)	Polos	Código horario
KBERBT-216-21244	0767200	1	16	20-25	2	12
KBERBT-416-21244	0767201	1	16	40-50	2	12
KBERBT-216-31244	0767202	1	16	20-25	3	12
KBERBT-416-31244	0767203	1	16	40-50	3	12
KBERBT-232-21244	0767204	1	32	20-25	2	12
KBERBT-432-21244	0767205	1	32	40-50	2	12
KBERBT-232-31244	0767206	1	32	20-25	3	12
KBERBT-432-31244	0767207	1	32	40-50	3	12


### PROLONGADORES

Artículo	Código	Embalaje	Corriente(A)	Tensión (V)	Polos	Código horario
KCONBT-216-21244	0767208	1	16	20-25	2	12
KCONBT-416-21244	0767209	1	16	40-50	2	12
KCONBT-216-31244	0767210	1	16	20-25	3	12
KCONBT-416-31244	0767211	1	16	40-50	3	12
KCONBT-232-21244	0767212	1	32	20-25	2	12
KCONBT-432-21244	0767213	1	32	40-50	2	12
KCONBT-232-31244	0767214	1	32	20-25	3	12
KCONBT-432-31244	0767215	1	32	40-50	3	12

# Muy baja tensión: Base, clavija, prolongador


## DIMENSIONES

### CLAVIJAS

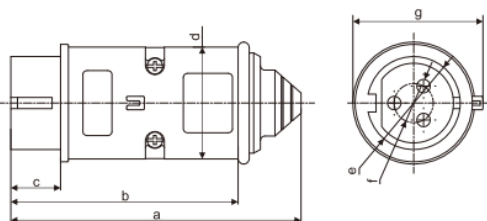


Artículo	A	B	C	D	E	F	G
KCLBT-216-21244	130	102	22,3	50	41,5	17,5	58,2
KCLBT-416-21244	130	102	22,3	50	41,5	17,5	58,2
KCLBT-216-31244	130	102	22,3	50	41,5	17,5	58,2
KCLBT-416-31244	130	102	22,3	50	41,5	17,5	58,2
KCLBT-232-21244	130	102	22,3	50	41,5	17,5	58,2
KCLBT-432-21244	130	102	22,3	50	41,5	17,5	58,2
KCLBT-232-31244	130	102	22,3	50	41,5	17,5	58,2
KCLBT-432-31244	130	102	22,3	50	41,5	17,5	58,2

### BASES

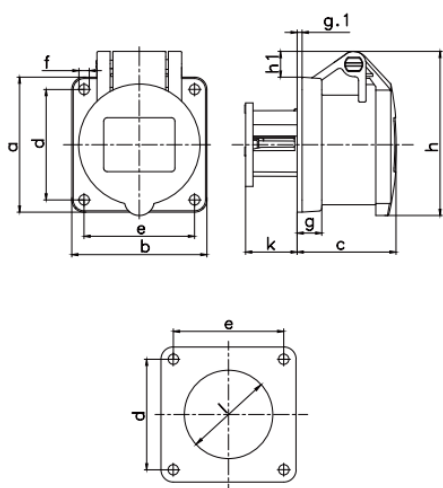

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	G.1
KBERBT-216-21244	55	55	44	45	45	4,2	8	2
KBERBT-416-21244	55	55	44	45	45	4,2	8	2
KBERBT-216-31244	55	55	44	45	45	4,2	8	2
KBERBT-416-31244	55	55	44	45	45	4,2	8	2
KBERBT-232-21244	55	55	44	45	45	4,2	8	2
KBERBT-432-21244	55	55	44	45	45	4,2	8	2
KBERBT-232-31244	55	55	44	45	45	4,2	8	2
KBERBT-432-31244	55	55	44	45	45	4,2	8	2

### PROLONGADORES

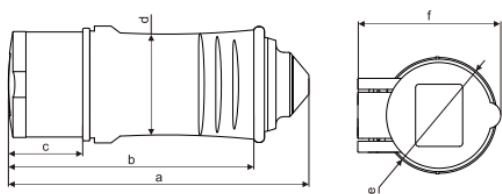

Artículo	A	B	C	D	E	F
KCONBT-216-21244	140,6	114,8	34,9	47	54	66,8
KCONBT-416-21244	140,6	114,8	34,9	47	54	66,8
KCONBT-216-31244	140,6	114,9	34,9	47	54	66,8
KCONBT-416-31244	140,6	114,9	34,9	47	54	66,8
KCONBT-232-21244	140,6	114,8	34,9	47	54	66,8
KCONBT-432-21244	140,6	114,8	34,9	47	54	66,8
KCONBT-232-31244	140,6	114,8	34,9	47	54	66,8
KCONBT-432-31244	140,6	114,8	34,9	47	54	66,8