



Envolventes de obra estancas de alta resistencia, diseñada para uso en entornos industriales exigentes. Cuenta con un aparatado modular superior independiente de 12 módulos y tapa transparente abatible, además de con pestaña de seguridad y fijación superior que permite inspección visual del estado de las protecciones y una mayor seguridad y funcionalidad durante tareas de mantenimiento.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Grado de protección IP67.
- ✓ Cierre de seguridad mediante tornillería en las esquinas, evitando aperturas accidentales o manipulaciones no autorizadas.
- ✓ Bases industriales normalizadas IEC 60309. Tapas basculantes con retorno automático, que aseguran estanqueidad cuando las bases no están en uso y una mayor protección frente a polvo, agua y golpes.
- ✓ Prensa estopa inferior estanca. Sujeción mecánica del cable evitando tracciones sobre las conexiones internas. Mayor fiabilidad eléctrica y durabilidad del conjunto.
- ✓ Certificado de cuadro de obra incluido



¡ESCANÉAME!

Diseña tu propio cuadro de obra según las necesidades de la instalación mediante nuestra herramienta online de configuración.

Escanea el código o visita
www.grupotemper.com

ELIGE TU ENVOLVENTE



K-BOX-Modulo-2



K-BOX-Modulo-3

ELIGE TU DISPOSICIÓN




K-BOX-Modulo-DIN



K-BOX-2WAYS



K-BOX-3WAYS



Artículo	Código	Características
K-BOX-2WAYS	0767233	Envolvente vacía de 2 vías
K-BOX-3WAYS	0767237	Envolvente vacía de 3 vías
K-BOX-Modulo-DIN	0767234	Módulo para inclusión de protección modular -12 módulos-
K-BOX-Modulo-2	0767235	Módulo para incluir 2 bases
K-BOX-Modulo-3	0767236	Módulo para incluir 3 bases

ELIGE TUS TOMAS

Referencia	Código	Características
K-BOX KBER-216-3644	0767220	230V, 16 A, 3P, IP44
K-BOX KBER-416-4644	0767221	400V, 16 A, 4P, IP44
K-BOX KBER-416-5644	0767222	400V, 16 A, 5P, IP44
K-BOX KBER-232-3644	0767223	230V, 32 A, 3P, IP44
K-BOX KBER-432-4644	0767224	400V, 32 A, 4P, IP44
K-BOX KBER-432-5644	0767225	400V, 32 A, 5P, IP44
K-BOX KBER-216-3667	0767226	230V, 16 A, 3P, IP67
K-BOX KBER-416-4667	0767227	400V, 16 A, 4P, IP67
K-BOX KBER-416-5667	0767228	400V, 16 A, 5P, IP67
K-BOX KBER-232-3667	0767229	230V, 32 A, 3P, IP67
K-BOX KBER-432-4667	0767230	400V, 32 A, 4P, IP67
K-BOX KBER-432-5667	0767231	400V, 32 A, 5P, IP67
K-BOX KBS-216-67	0767232	Schuko (230V, 16 A, IP67)




Pág.
41

Elige la protección de tu
envolvente en nuestro catálogo
de aparata modular



Asesórate con
nuestro equipo de
servicio técnico

985 79 32 04 (ext. 2)
info@grupotemper.com

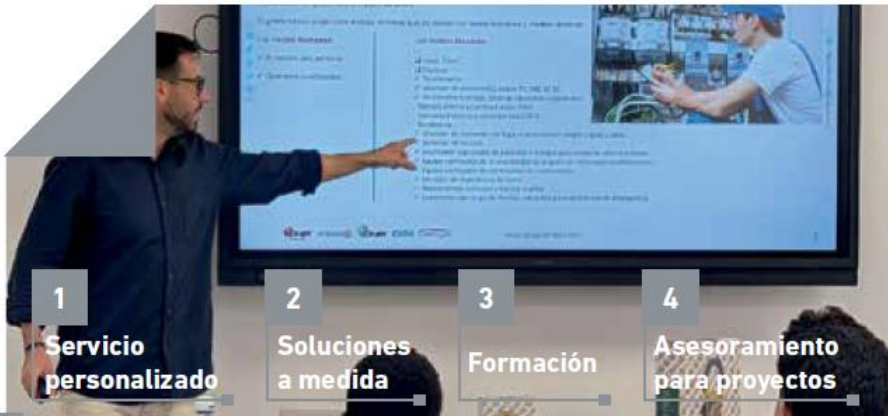

O ESCOGER NUESTRAS ENVOLVENTES YA PREDEFINIDAS

IP44 – ENVOLVENTE 0767233

Artículo	Descripción	Código
K-BOX-KBS-KBER-216-3644	1 schuko 0767232 + 1 base IP44 16 A 3P 0767220	0769601
K-BOX-KBS-KBER-416-4644	1 schuko 0767232 + 1 base IP44 16 A 4P 0767221	0769602
K-BOX-KBS-KBER-416-5644	1 schuko 0767232 + 1 base IP44 16 A 5P 0767222	0769603
K-BOX-KBS-KBER-232-3644	1 schuko 0767232 + 1 base IP44 32 A 3P 0767223	0769604
K-BOX-KBS-KBER-432-4644	1 schuko 0767232 + 1 base IP44 32 A 4P 0767224	0769605
K-BOX-KBS-KBER-432-5644	1 schuko 0767232 + 1 base IP44 32 A 5P 0767225	0769606
K-BOX-2KBS-KBER-416-4644	2 schukos 0767232 + base ip44 16A 4P 0767221	0769614
K-BOX-2KBS-KBER-416-5644	2 schuko 0767232 + 1 base IP44 16 A 5P 0767222	0769615
K-BOX-2KBS-KBER-432-4644	2 schukos 0767232 + 1 base IP44 32 A 4P 0767224	0769616
K-BOX-KBS-KBER-432-5644	2 schuko 0767232 + 1 base IP44 32 A 5P 0767225	0769617

IP44 – ENVOLVENTE 0767237

K-BOX-2KBS-2KBER-216-3644	2 schuko 0767232 + 2 base IP44 16 A 3P 0767220	0769622
K-BOX-2KBS-2KBER-416-4644	2 schuko 0767232 + 2 base IP44 16 A 4P 0767221	0769623
K-BOX-2KBS-2KBER-416-5644	2 schuko 0767232 + 2 base IP44 16 A 5P 0767222	0769624
K-BOX-2KBS-2KBER-232-3644	2 schuko 0767232 + 2 base IP44 32 A 3P 0767223	0769625
K-BOX-2KBS-2KBER-432-4644	2 schuko 0767232 + 2 base IP44 32 A 4P 0767224	0769626
K-BOX-2KBS-2KBER-432-5644	2 schuko 0767232 + 2 base IP44 32 A 5P 0767225	0769627
K-BOX-2KBS-KBER-416-4644-KBER-432-4644	2 Schuko 0767232 + 1 base IP44 16P 4P 0767221 + 1 base 32A IP44 4P 0767224	0769628
K-BOX-2KBS-KBER-416-5644-KBER-432-5644	2 Schuko 0767232 + 1 base IP44 16A 5P 0767222 + 1 base 32A IP44 5P 0767225	0769629

IP67 – ENVOLVENTE 0767233

K-BOX-2KBS	2 schukos 0767232	0769607
K-BOX-KBS-KBER-216-3667	1 schuko 0767232 + 1 base IP67 16 A 3P 0767226	0769608
K-BOX-KBS-KBER-416-4667	1 schuko 0767232 + 1 base IP67 16 A 4P 0767227	0769609
K-BOX-KBS-KBER-416-5667	1 schuko 0767232 + 1 base IP67 16 A 5P 0767228	0769610
K-BOX-KBS-KBER-232-3667	1 schuko 0767232 + 1 base IP67 32 A 3P 0767229	0769611
K-BOX-KBS-KBER-432-4667	1 schuko 0767232 + 1 base IP67 32 A 4P 0767230	0769612
K-BOX-KBS-KBER-432-5667	1 schuko 0767232 + 1 base IP67 32 A 5P 0767231	0769613
K-BOX-2KBS-KBER-416-4667	2 schuko 0767232 + 1 base IP67 16 A 4P 0767227	0769618
K-BOX-2KBS-KBER-416-5667	2 schuko 0767232 + 1 base IP67 16 A 5P 0767228	0769619
K-BOX-2KBS-KBER-432-4667	2 schuko 0767232 + 1 base IP67 32 A 4P 0767230	0769620
K-BOX-KBS-KBER-432-5667	2 schuko 0767232 + 1 base IP67 32 A 5P 0767231	0769621

IP67 – ENVOLVENTE 0767237

Artículo	Descripción	Código
K-BOX-4KBS	4 schukos 0767232	0769630
K-BOX-2KBS-2KBER-216-3667	2 schuko 0767232 + 2 base IP67 A 3P 0767226	0769631
K-BOX-2KBS-2KBER-416-4667	2 schuko 0767232 + 2 base IP67 16 A 4P 0767227	0769632
K-BOX-2KBS-2KBER-416-5667	2 schuko 0767232 + 2 base IP67 16 A 5P 0767228	0769633
K-BOX-2KBS-2KBER-232-3667	2 schuko 0767232 + 2 base IP67 32 A 3P 0767229	0769634
K-BOX-2KBS-2KBER-432-4667	2 schuko 0767232 + 2 base IP67 32 A 4P 0767230	0769635
K-BOX-2KBS-2KBER-432-5667	2 schuko 0767232 + 2 base IP67 32 A 5P 0767231	0769636
K-BOX-2KBS-KBER-416-4667-KBER-432-4667	2 Schuko 0767232 + 1 base IP67 16P 4P 0767227 + 1 base 32A IP67 4P 0767230	0769637
K-BOX-2KBS-KBER-416-5667-KBER-432-5667	2 Schuko 0767232 + 1 base IP67 16A 5P 0767228 + 1 base 32A IP67 5P 0767231	0769638



Distribución eléctrica segura para entornos industriales: Caja de mantenimiento diseñada conforme a normativa IEC, apta para redes eléctricas hasta 690 V, integrando protección contra sobrecarga, cortocircuito y fugas de corriente, y proporcionando tomas de corriente seguras para trabajos de mantenimiento.

Envoltente de alto rendimiento y máxima durabilidad: Fabricada en material sintético reforzado (PC), con alta resistencia mecánica, estabilidad térmica y resistencia química, libre de halógenos, autoextinguible y preparada para entornos industriales exigentes.

Protección total en interior y exterior: Disponible con grados de protección IP44 e IP67, con sellado estanco y resistencia al impacto (IK07), garantizando un funcionamiento fiable en instalaciones interiores y exteriores, incluso en condiciones severas de polvo y humedad.

Diseño modular flexible y configurable: Sistema modular con posibilidad de combinar aparataje modular con distintas bases, adaptándose así a distintas aplicaciones y necesidades de mantenimiento eléctrico.