




EG000013
EC000133

Detector de movimiento de corta distancia por tecnología PIR, destinado a montaje en armarios o cajones, controlando el encendido mediante la apertura o por movimiento de mano.

CARACTERÍSTICAS



- ✓ Detector PIR
- ✓ Tecnología de movimiento
- ✓ Reducidas dimensiones
- ✓ Montaje empotrado en techo/pared



DATOS TÉCNICOS

	Alimentación	220 – 240 Vac (50/60 Hz)
	Ángulo de detección	120° / 360°
	Altura de instalación	1,8 m. – 2,5 m. (pared) 2,2 m. – 4 m. (techo)
	Distancia de detección	3 m. - 6 m. (ajustable)
	Ajuste de tiempo	5 seg. a 8 min. (ajustable)
	Rango crepuscular	10-2000 Lux (ajustable)
	Carga (Máx) para incandescencia	800W
	Cargas (Máx) para halógena	800 W
	Cargas (Máx) para fluorescentes	200 W
	Cargas (Máx) para lámparas de bajo consumo	200W
	Cargas (Máx) para LED	200 W
	Consumo de energía	0,5 W aprox.
	Temperatura de funcionamiento	-20°C a 40°C
	Longitud del cable	20 cm.
	Grado de protección	IP65
	Número máximo de detectores colocados en paralelo	10 uds *Se recomienda la instalación de 4 detectores en paralelo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

	Detector de movimiento por tecnología PIR
	Montaje empotrado en techo mediante clip
	Válido para interior
	1 canal de salida
	Válido para todo tipo de cargas
	Reducidas dimensiones
	Relé zero cross switching




Dispone de selectores regulables de luminosidad, sensibilidad de la distancia de detección y tiempo de apagado de la carga, los cuales pueden adaptarse en función de las necesidades requeridas en cada aplicación.




Bornas para la conexión del cableado.

ESQUEMA DE COBERTURA


Se recomienda instalarlo a una altura entre 1,8 m. y 2,5 m. en la pared y a una altura entre 2.2 y 4 m. en el techo.
Su zona de detección puede variar entre 3 m. y 6 m.

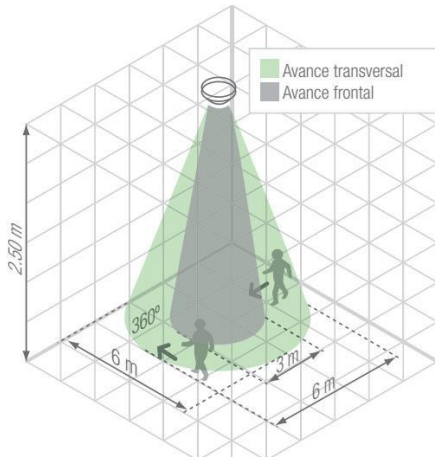


DIMENSIONES (mm)

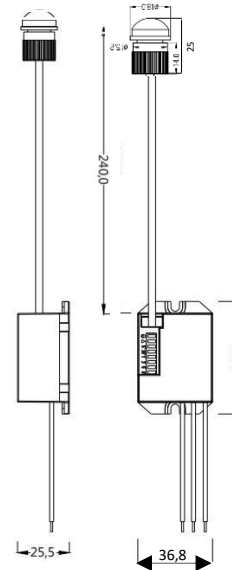

ESQUEMA DE CONEXIÓN

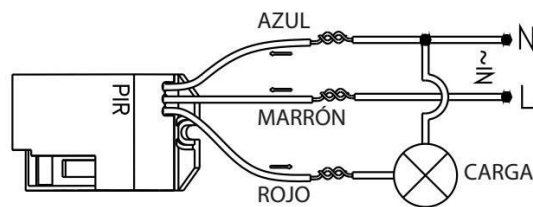

SELECTORES

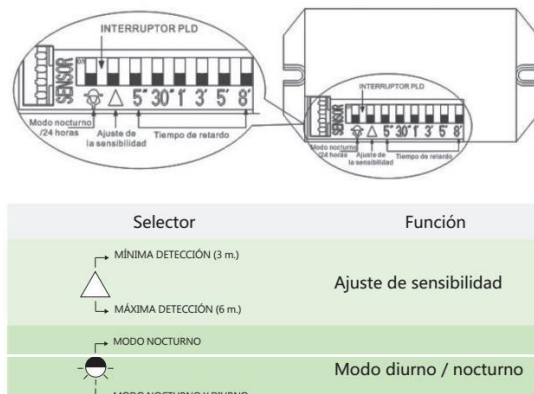

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

El KDP9 supermini, gracias a sus reducidas dimensiones y su alcance regulable es ideal para su uso en cuartos de baño públicos, donde pasará completamente desapercibido.

Cada aseo independiente llevará su propio detector para el control de la iluminación en función de su ocupación, mientras que la zona común es controlada por otros dos detectores que cubren completamente el área para evitar el apagado de la iluminación ante cualquier presencia.

Dimensiones:

- Largo: 7.5 m.
- Ancho: 6.5 m.
- Alto: 3 m.

