

KOBAN



EG000019

EC001439

Módulo horario para montaje en panel o superficie, basado en una sencilla programación diaria mediante pequeños segmentos desplazables. Es de gran utilidad en diversas aplicaciones tales como calderas, sistemas de riego...



CARACTERÍSTICAS


- ✓ Módulo horario mediante uñetas impredecibles
- ✓ Programación diaria
- ✓ Montaje en panel o superficie
- ✓ Conmutador manual AUTO/ON/OFF
- ✓ Indicador de funcionamiento mediante manecillas de reloj
- ✓ Accesorio opcional para montaje trascuadro



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	220-240 Vac, 50 Hz
Número de uñetas	96
Número de maniobras on/off	48/día
Máximo tiempo programable	24 horas
Mínimo tiempo programable	15 minutos
Capacidad de contacto	Resistiva ($\cos\phi=1$): 16 A Inductiva ($\cos\phi=0,6$): 4 A
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +50°C
Clase de protección	II
Grado de protección	IP20

ESQUEMA DE CONEXIÓN

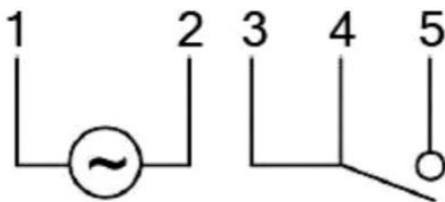

DIMENSIONES (mm)

