

Fusibles cilíndricos "Dyfus ZR"

Clase gG

CERTIFICACIONES



IEC60269
GB13539



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Fusibles cilíndricos de alto poder de ruptura para protección de líneas.
- Voltaje: 500-690 Vac.
- Rango de corriente: 0.5A – 125A.
- Poder de corte: 100 kA (500 V) – 50 kA (690 V).
- Clase de servicio: gG.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Cuerpo de cerámica de alta resistencia.
- Como medio de extinción del arco se utiliza arena de cuarzo de alta pureza tratada químicamente.
- Contactos de cobre electrolítico bañado en estaño.

REFERENCIAS

Artículo	Código	Embalaje	Tensión (Vac)	Poder corte (kA)
ZR-00 (8,5x31,5) de 2 A	0101025	10	500	100
ZR-00 (8,5x31,5) de 4 A	0101030	10	500	100
ZR-00 (8,5x31,5) de 6 A	0101035	10	500	100
ZR-00 (8,5x31,5) de 10 A	0101045	10	500	100
ZR-00 (8,5x31,5) de 16 A	0101055	10	500	100
ZR-00 (8,5x31,5) de 20 A	0101060	10	500	100
ZR-00 (8,5x31,5) de 25* A	0101065	10	500	100
ZR-0 (10,3x38) de 0,5 A	0112945	10	500/690	100/50
ZR-0 (10,3x38) de 1 A	0101070	10	500/690	100/50
ZR-0 (10,3x38) de 2 A	0101075	10	500/690	100/50
ZR-0 (10,3x38) de 4 A	0101080	10	500/690	100/50
ZR-0 (10,3x38) de 6 A	0101085	10	500/690	100/50
ZR-0 (10,3x38) de 5 A	0101071	10	500/690	100/50
ZR-0 (10,3x38) de 8 A	0112946	10	500/690	100/50
ZR-0 (10,3x38) de 10 A	0101095	10	500/690	100/50
ZR-0 (10,3x38) de 12 A	0112947	10	500/690	100/50
ZR-0 (10,3x38) de 16 A	0101100	10	500/690	100/50
ZR-0 (10,3x38) de 20 A	0101105	10	500/690	100/50
ZR-0 (10,3x38) de 25 A	0101110	10	500/690	100/50
ZR-0 (10,3x38) de 32* A	0101115	10	500/690	100/50

REFERENCIAS



Artículo	Código	Embalaje	Tensión (Vac)	Poder corte (kA)
ZR-1 (14x51) de 2 A	0101140	10	500/690	100/50
ZR-1 (14x51) de 4 A	0101145	10	500/690	100/50
ZR-1 (14x51) de 6 A	0101150	10	500/690	100/50
ZR-1 (14x51) de 8 A	0112948	10	500/690	100/50
ZR-1 (14x51) de 10 A	0101160	10	500/690	100/50
ZR-1 (14x51) de 16 A	0101170	10	500/690	100/50
ZR-1 (14x51) de 20 A	0101175	10	500/690	100/50
ZR-1 (14x51) de 25 A	0101180	10	500/690	100/50
ZR-1 (14x51) de 32 A	0101185	10	500/690	100/50
ZR-1 (14x51) de 40 A	0101190	10	500/690	100/50
ZR-1 (14x51) de 50 A	0101195	10	500/690	100/50
ZR-2 (22x58) de 10 A	0112949	5	500/690	100/50
ZR-2 (22x58) de 16 A	0101225	5	500/690	100/50
ZR-2 (22x58) de 20 A	0101230	5	500/690	100/50
ZR-2 (22x58) de 25 A	0101235	5	500/690	100/50
ZR-2 (22x58) de 32 A	0101240	5	500/690	100/50
ZR-2 (22x58) de 40 A	0101245	5	500/690	100/50
ZR-2 (22x58) de 50 A	0101250	5	500/690	100/50
ZR-2 (22x58) de 63 A	0101255	5	500/690	100/50
ZR-2 (22x58) de 80 A	0101260	5	500/690	100/50
ZR-2 (22x58) de 100 A	0101265	5	500/690	100/50
ZR-2 (22X58) de 125*A	0101270	5	500/690	100/50

DIMENSIONES (mm)




TIPO	ØD x L	Peso (gr)
ZR-00	Ø 8.5 x 31.5	4.4
ZR-0	Ø 10.3 x 38	7.7
ZR-1	Ø 14.3 x 51	20.5
ZR-2	Ø 22.2 x 58	58

CURVA TIEMPO-CORRIENTE

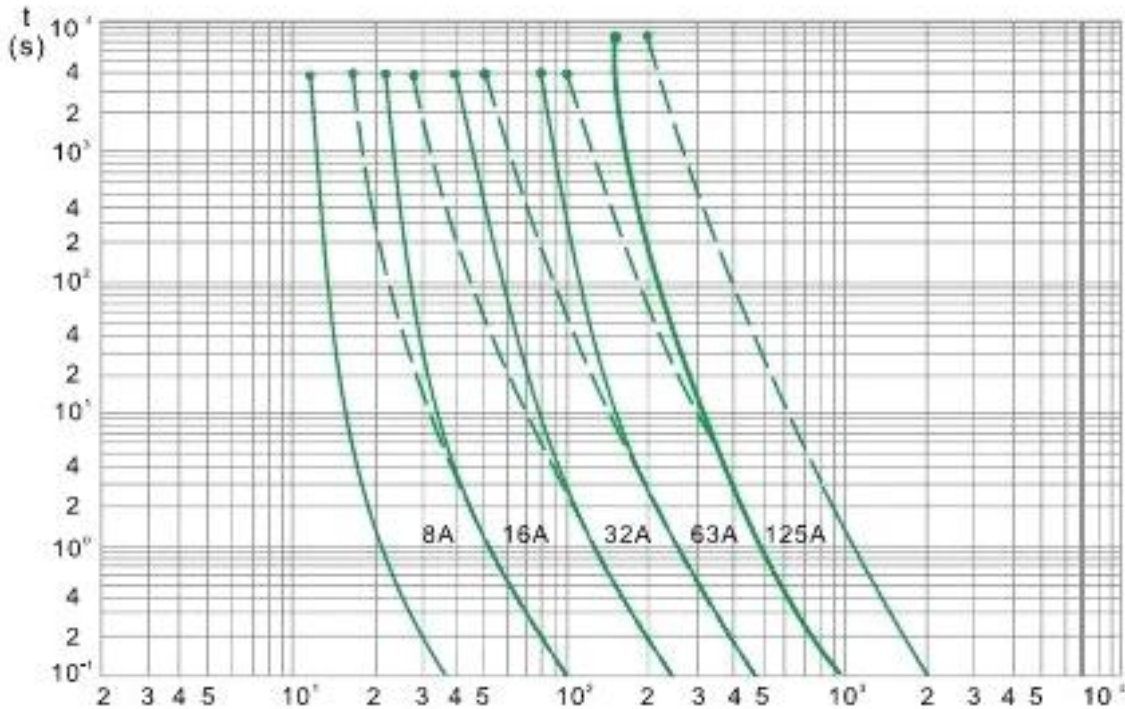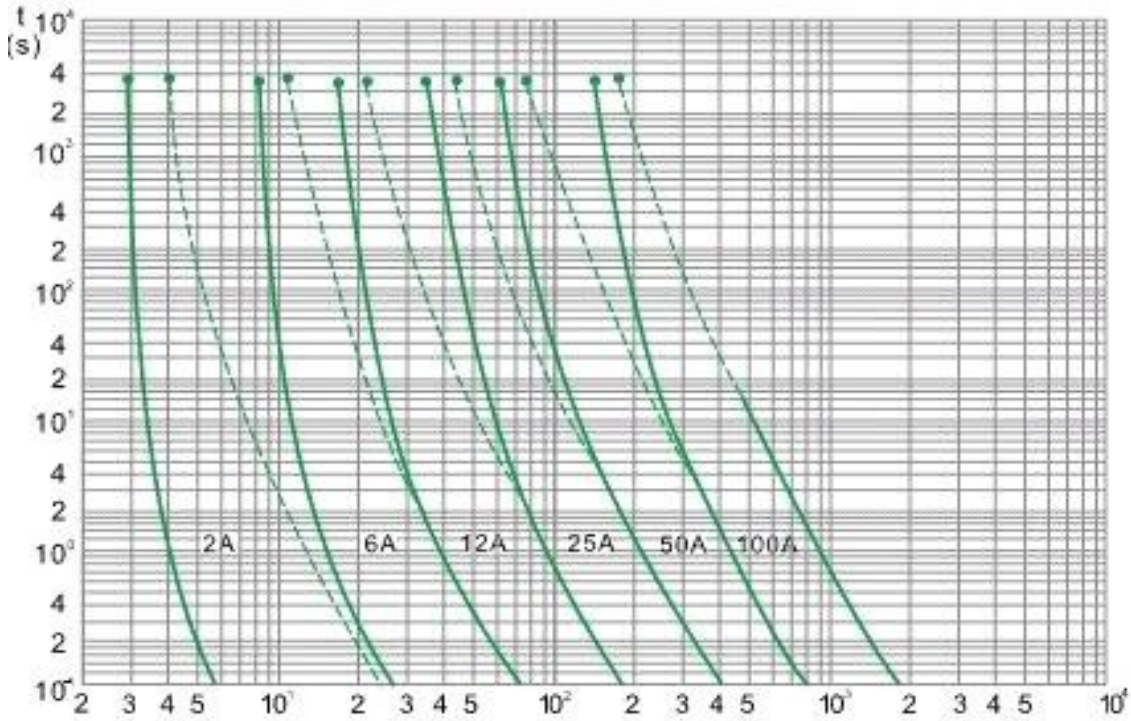

CURVA TIEMPO-CORRIENTE

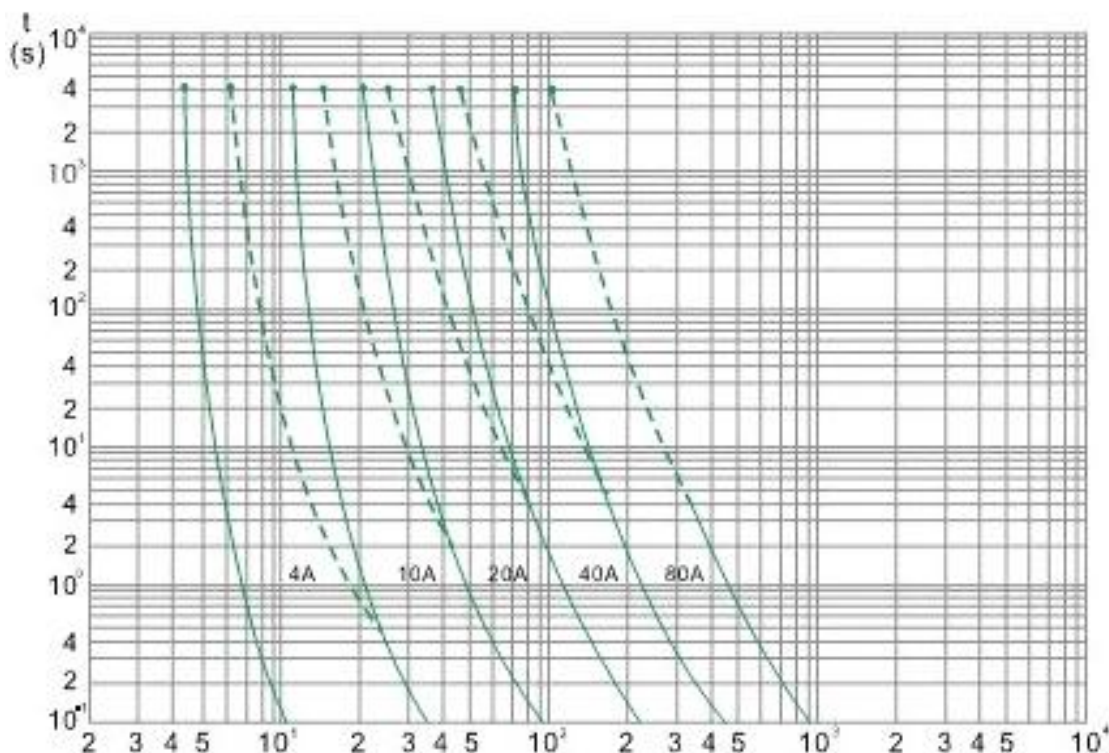

CURVA PODER DE CORTE

