


# KOBAN



EG000044

EC000494

Detector de tensión sin contacto para la comprobación de tensión AC, categoría de medida CATIII 1000V. Permite realizar comprobaciones de tensión de forma rápida simplemente poniendo en contacto la punta del terminal con la toma de corriente o el cable de alimentación, su reducido tamaño lo hacen de gran utilidad y comodidad. Incorpora linterna y señal acústica indicadora de continuidad.

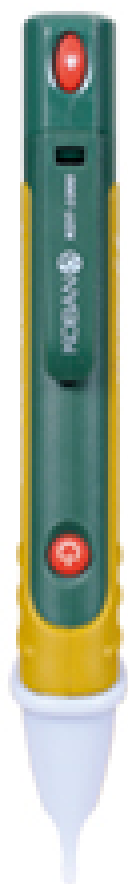

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Detector de tensión sin contacto
- ✓ Señal luminosa
- ✓ Señal acústica
- ✓ Ergonómica y fácil manejo
- ✓ Botón de encendido y apagado
- ✓ Linterna incorporada
- ✓ Autoapagado
- ✓ Cumple norma CE, EN-61010-1
- ✓ IP67

INCLUIDO CERTIFICADO DE  
CALIBRACIÓN  
DE FÁBRICA TRAZABLE



### EMC & LVD

- ✓ EN-61010-1
- ✓ EN-61010-2-032
- ✓ EN-61010-2-033
- ✓ EN-61326-1



## CONDICIONES OPERATIVAS

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Temperatura      | 32 °F a 104 °F (0°C a 40°C)           |
| Humedad relativa | <80%                                  |
| Altitud          | Hasta 6,562 pies (2000 metros) máximo |
| Entorno          | Uso es espacios interiores            |

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Temperatura      | 32 °F a 104 °F (0°C a 40°C)           |
| Humedad relativa | <80%                                  |
| Altitud          | Hasta 6,562 pies (2000 metros) máximo |
| Entorno          | Uso es espacios interiores            |

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Temperatura      | 32 °F a 104 °F (0°C a 40°C)           |
| Humedad relativa | <80%                                  |
| Altitud          | Hasta 6,562 pies (2000 metros) máximo |
| Entorno          | Uso es espacios interiores            |

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

|   |  |
|---|--|
| Indicador luminoso de corriente encendida | Pantalla LED de elevada intensidad (Visual)  |
| Apagado automático y apagado de corriente | La pantalla LED de encendido se apaga (Visual).<br>Sonido intermitente doble (Audible) |
| Indicadores de batería baja               | La pantalla LED verde parpadea (Visual)<br>Series de sonidos intermitentes (Audibles)  |
| Baterías                                  | Dos baterías "AAA" de 1,5V   |
| Grado de contaminación                    | 2  |
| Dimensiones                               | 135 x 19 x 22  |
| Peso                                      | 55 g   |