



KEH-10240

Code 0769557

Herramienta hidráulica con cabezal cerrado. La cabeza cerrada tipo pestillo fácil proporciona una inserción y extracción fáciles de conectores. El mango de la bomba con resorte permite un bombeo con la mano hasta que la matriz inferior sostiene el conector entre las matrices.

La válvula de seguridad incorporada pasará por alto el suministro de aceite cuando se alcanza la máxima presión y el sistema de liberación puede fácilmente ser operado en cualquier etapa de la compresión.

CERTIFICACIONES



DATOS TÉCNICOS

Secciones de engaste	Cu 10-120 mm ²
Fuerza de engaste	60 KN
Tipo de engaste	Hexagonal
Longitud	370 mm
Peso herramienta	2,4 kg
Carrera	15 mm
Capacidad de aceite	60 cc
Embalaje	Caja de plástico
Troqueles intercambiables	Matrices estandar para terminales de cobre: 10, 35, 50, 120 mm ² Matrices especiales para terminales pre aislados de aluminio.



MATRICES KEH -240

Matrices hexagonales para abarcar las medidas de engaste de terminales de cobre de 10, 35, 50 y 120 mm² y para terminales de Al desde desde 25 mm² a 150 mm².



CERTIFICACIONES






CARACTERÍSTICAS


Nombre referencia	Sección de engaste para cobre (mm ²)	Sección de engaste para aluminio (mm ²)
KEH-240 10-50	10-50	6-35
KEH-240 35-120	35-120	10-95



DIMENSIONES

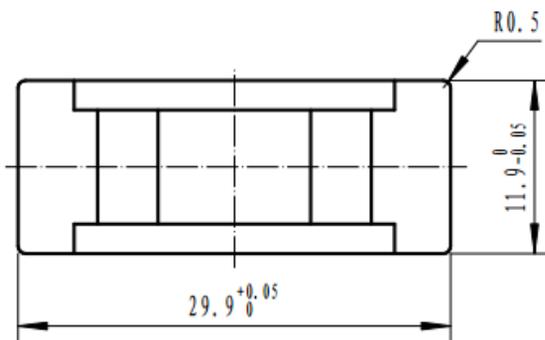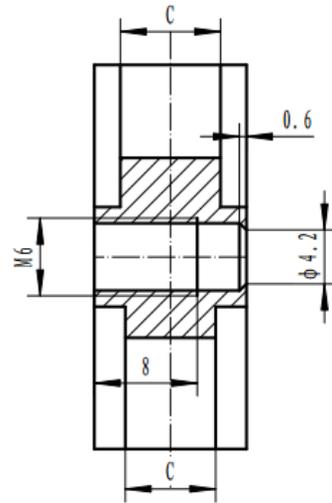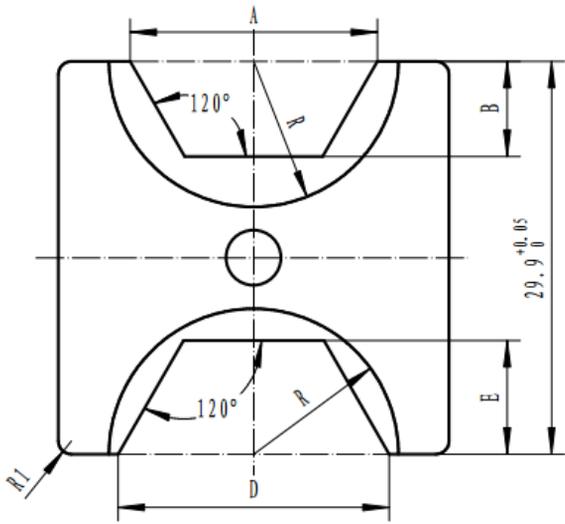

Sección cable	A	B	C	D	E	R
10 mm ²	7	2,8	12	8,4	3,2	-
35 mm ²	10,1	3,7	12	12,1	4,3	-
50 mm ²	14,1	5,2	8	16,1	6,1	11
120 mm ²	18,8	7,2	7	20,6	8,6	11

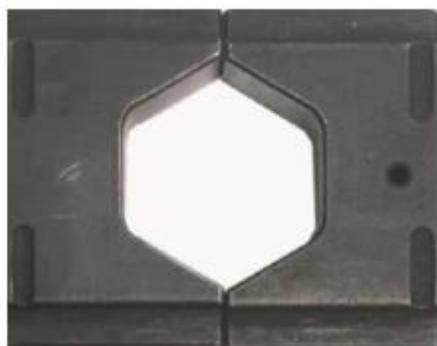

CARACTERÍSTICAS

Referencia	Sección de crimpado(mm ²)	Material	Distancia entre los lados del hexágono (a)	Grosor de crimpado (b)
KEH-240 173 Al	De 25 hasta 95 mm ²	40Cr	17,3 mm	9 mm
KEH-240 215 Al	De 120 a 150 mm ²	40Cr	21,5 mm	9 mm

DIMENSIONES

