



EC001143

EG000034



ISO 5801:2008  
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010



## CARACTERÍSTICAS

Description	Unit	KFNFL 254-402
Alimentación	V	230 V
Frecuencia	Hz	50/60
Caudal de aire boca abierta	m <sup>3</sup> /h	280 / 320
Corriente nominal máxima	A	0.26 / 0.24
Consumo	W	41 / 38
Nivel de ruido	dB (A)	48 / 50
Rango de temperatura	°C	-25 a +70
Color	-	RAL 7035
Categoría de protección según EN 60529	-	IP55
Protección	-	Impedancia protegida
Velocidad	rpm	2600 / 2700
Peso	g	1450
Esperanza de vida	h	60.000





## DIMENSIONES (mm)

Ventilador y filtro

KFNFL 254-402 – Código: 0190108

Filtro

KFL 254 – Código: 0190117

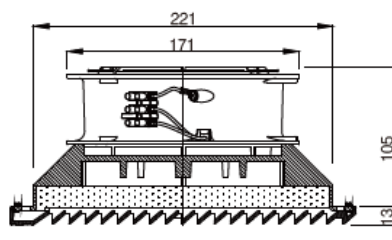

info@grupotemper.com  
tec@grupotemper.com  
www.grupotemper.com

Temper Energy International, S.L.  
Polígono Industrial, Nave 18, E-33199 Granda Siero, Asturias, Spain  
T: +34 985 793 204 / F: +34 985 986 341