



EG000027

EC002892

Estanca con iluminación LED. Nivel luminoso 1350 lúmenes, temperatura de color 4000 K. Puede ser utilizado como esclavo de la estanca con detector de movimiento incorporado KLD3-18.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Estanca LED
- ✓ Montaje superficial en techo / pared
- ✓ Válido para interior y exterior
- ✓ IK10

DATOS TÉCNICOS



Alimentación

220 – 240 Vac (50/60 Hz)



Altura de instalación

2 m. – 4 m.



Cargas (Máx)

18 W (280 uds de LED SMD)



Temperatura de funcionamiento

-20°C a 60°C



Grado de protección

IP65

Nivel luminoso

1350 lúmenes

Tª color

4000 k



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Luminaria LED con detector de movimiento por tecnología microondas



Montaje superficial en techo




Válido para interior / exterior




Sirve de esclavo de la luminaria con detector de movimiento KLD3-18



Relé zero cross switching

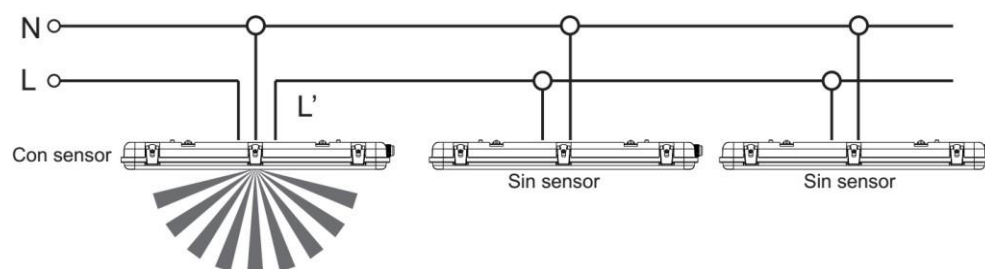

ESQUEMA DE CONEXIONES

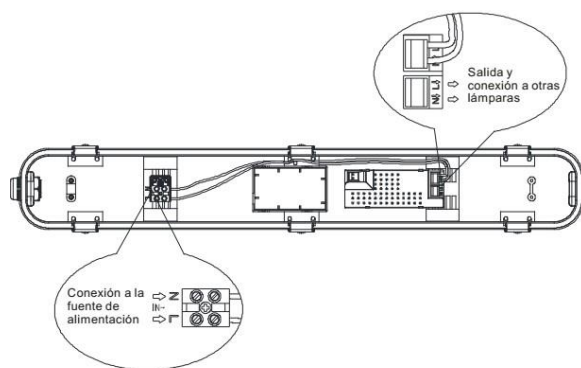

DIMENSIONES (mm)

