



EG000027

EC002892

Estanca con iluminación LED. Nivel luminoso 2750 lúmenes, temperatura de color 4000 K. Puede ser utilizado como esclavo de la estanca con detector de movimiento incorporado KLD3-36.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Estanca LED
- ✓ Montaje superficial en techo / pared
- ✓ Válido para interior y exterior
- ✓ IK10

DATOS TÉCNICOS



Alimentación	220 – 240 Vac (50/60 Hz)
--------------	--------------------------



Altura de instalación	2 m. – 4 m.
-----------------------	-------------



Cargas (Máx)	36 W (602 uds de LED SMD)
--------------	---------------------------



Temperatura de funcionamiento	-20°C a 60°C
-------------------------------	--------------



Grado de protección	IP65
---------------------	------

Nivel luminoso	2750 lúmenes
----------------	--------------

Tª color	4000 k
----------	--------

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Luminaria LED con detector de movimiento por tecnología microondas



Montaje superficial en techo




Válido para interior / exterior




Sirve de esclavo de la luminaria con detector de movimiento KLD3-36



Relé zero cross switching

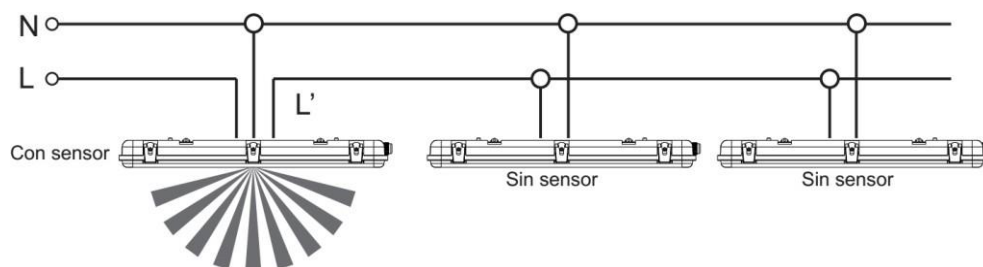

ESQUEMA DE CONEXIONES

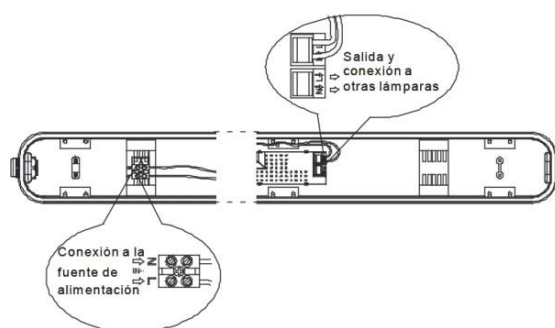

DIMENSIONES (mm)

