



EG000045

EC001506



Medidor de energía monofásico, digital de dos hilos para montaje en carril DIN.

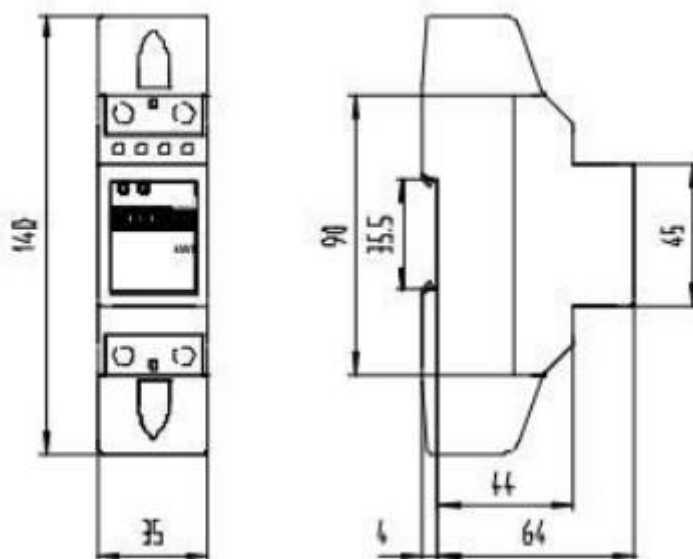
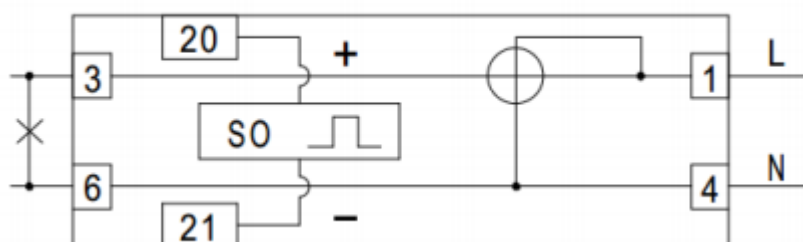


UNE EN 62053-11
UNE EN 62052-11



CARACTERÍSTICAS

Tecnología	Digital
Anchura (módulos)	2
Montaje	Carril DIN
Capacidad de conteo (kWh)	9.999.999,9
Alimentación (V)	220-240 VAC
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Corriente nominal (A)	20
Rango de corriente (A)	0,08 – 100
Corriente máxima (A)	100
Salida de impulsos	500 imp/kWh Alimentación: 18 - 27 V Corriente: 27 mA
Consumo	≤ 2 W / 10 VA
Grado de protección	IP51
Clase de precisión	I
Clase de aislamiento	II

DIMENSIONES (mm)**DIAGRAMA DE CONEXIÓN**

1. Entrada de fase
4. Entrada de neutro
3. Salida de línea
6. Salida de neutro
- 20 y 21. Salida de contactos de pulsos