

Terminales preaislados enchufables planos


KOBAN



EG000047

EC001052

Terminales fabricados en cobre electrolítico, recubrimiento de estaño y aislamiento en PVC.

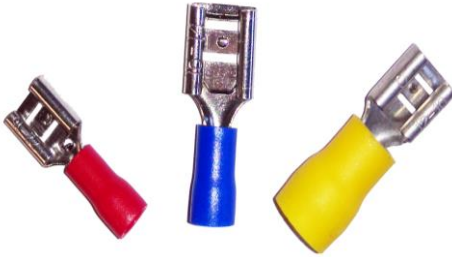

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricados en cobre electrolítico al 99%, recubrimiento de estaño.
- ✓ Con aislamiento en PVC.
- ✓ Adecuado para cables de Al, Cu de secciones de 0,5mm² a 6mm².



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	Código	Embalaje	Color	Sección del conductor mm ²	Dimensiones del enchufe (mm)
KPFH 1,5/3-0,5	0779888	100	Rojo	0,5-1,5	2,8 x 0,5
KPFH 1,5/505	0779889	100	Rojo	0,5-1,5	4,8 x 0,5
KPFH 1,5/3-0,8	0779890	100	Rojo	0,5-1,5	2,8 x 0,8
KPFH 1,5/5-0,8	0779891	100	Rojo	0,5-1,5	4,8 x 0,8
KPFH 1,5/608	0779892	100	Rojo	0,5-1,5	6,3 x 0,8
KPFH 2,5/505	0779893	100	Azul	1,5-2,5	4,8 x 0,5
KPFH2,5/508	0779894	100	Azul	1,5-2,5	4,8 x 0,8
KPFH 2,5/608	0779895	100	Azul	1,5-2,5	6,3 x 0,8
KPFR 6/608	0779896	100	Amarillo	4-6	6,3 x 0,8

“Consulte en nuestro catálogo las herramientas de crimpado para estos terminales tanto mecánicas, hidráulicas o por batería”




Terminales preaislados enchufables planos

MÁXIMAS CORRIENTES OPERACIÓN



DIMENSIONES (mm)

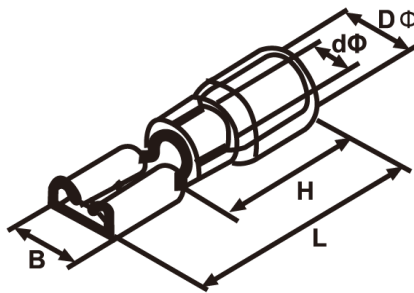

Artículo	Código	B(mm)	dφ(mm)	Dφ(mm)	H(mm)	L(mm)
KPFH 1,5/3-0,5	0779888	3,8	1,7	3,8	19	10
KPFH 1,5/505	0779889	5,6	1,7	3,8	19	10
KPFH 1,5/3-0,8	0779890	3,8	1,7	3,8	19	10
KPFH 1,5/5-0,8	0779891	5,6	1,7	3,8	19	10
KPFH 1,5/608	0779892	7,4	1,7	3,8	21	10
KPFH 2,5/505	0779893	5,6	2,3	4,3	19	10
KPFH2,5/508	0779894	5,6	2,3	4,3	19	10
KPFH 2,5/608	0779895	7,4	2,3	4,3	21	10
KPFR 6/608	0779896	7,41,7	3,4	5,7	25	10