

Bridas con señalizador

KOBAN



EG000049

EC000046

Bridas con etiqueta para marcación, según marcado BSI o BSE.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ✓ Color natural.
- ✓ Material Nylon 6.6.
- ✓ Clase inflamabilidad UL 94V-2.
- ✓ Temperatura de operación: -40°C a +85°C
- ✓ Temperatura de instalación: -20°C a +85°C



- ✓ Embalaje con orificio **apto para exposición**




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Artículo	Código	Embalaje	Ø máx (mm) que abraza	Tensión de tracción (Kg)	Brida		Etiqueta	
					Ancho(mm) L	Largo(mm) W	Ancho(mm)	Largo(mm)
2,5 x 100 BSI NAT	0775910	100	22	8	2,5	100	8	25
2,5 x 110 BSE NAT	0775911	100	22	8	2,5	110	10	21

Bridas con señalizador

ESQUEMAS DE BRIDAS CON SEÑALIZADOR

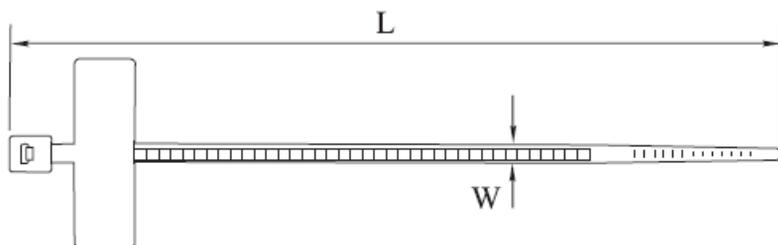

Serie BSI

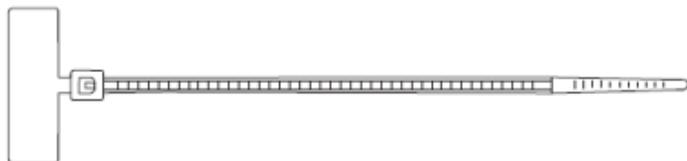

Serie BSE