



EG000019

EC001439

El KPHD-05 es un programador digital sencillo e intuitivo de manejar, dispone de una gran capacidad de almacenaje para la programación de diferentes maniobras para el control de la carga asociada. Permite el control del encendido y apagado de cargas muy diversas, como iluminación, ventilación, alarmas, motores,...



CARACTERÍSTICAS


- ✓ Programador horario digital
- ✓ Programación diaria y semanal
- ✓ Montaje en carril DIN, 2 módulos de anchura
- ✓ Funcionamiento por oscilador de cuarzo
- √ 1 canal de salida
- ✓ Contactos conmutados libres de potencial
- ✓ Conmutador manual AUTO/ON/OFF
- ✓ Formación predefinida por bloques de los días de la semana
- ✓ LED indicador de estado
- ✓ Tapa protectora precintable



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	220-240 Vac, 50-60 Hz
Posiciones de memoria	32 (16 ON/16 OFF)
Máximo tiempo programable	7 días
Mínimo tiempo programable	1 minuto
Capacidad de contacto	Resistiva (cosφ=1): 16 A Inductiva (cosφ=0,6): 10 A
Opciones de funcionamiento	Función programas Función impulso (44 posiciones)
Reserva de marcha	3 años
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +40°C
Consumo de energía	4 VA
Clase de protección	II
Grado de protección	IP20

ESQUEMA DE CONEXIÓN

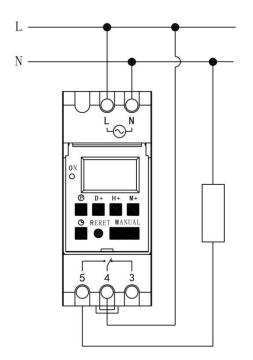

DIMENSIONES (mm)

