



Termostato con pantalla LCD para la regulación tanto de frío como de calor. Fácil y rápido de configurar para poder alcanzar la temperatura deseada en hogares, salas comunes, oficinas, habitaciones de hospital, aulas... permitiendo disfrutar de un ambiente en las condiciones ideales.




CARACTERÍSTICAS

- ✓ Termostato con pantalla LCD no programable
- ✓ Conexión a 2 hilos
- ✓ Montaje en pared o caja de mecanismos
- ✓ Aplicación calor/frío
- ✓ Función anti-hielo
- ✓ Indicador de batería baja
- ✓ Función reseteo
- ✓ Jumper de selección calor/frío (en el interior)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	2 pilas AAA
Tensión nominal de contacto	24-240 V/CA (50/60 Hz)
Poder de ruptura	5(1) A
Rango de ajuste de temperatura	5°C a 30°C
Intervalo de ajuste	0.5°C
Temperatura de funcionamiento	0°C a 45°C
Grado de protección	IP20

DIMENSIONES (mm)

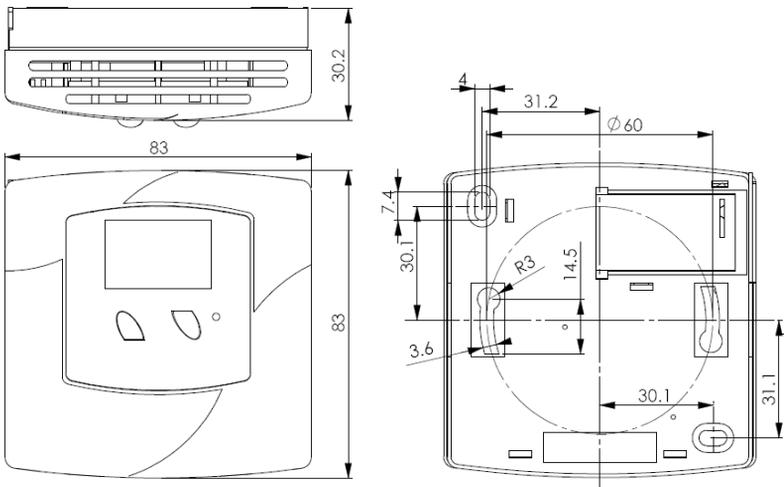

ESQUEMA DE CONEXIÓN

