

KOBAN



EG000013

EC000133

El KDPT-01 es un detector de alta sensibilidad y fácil de instalar que proporciona seguridad, automatización y características convenientes. Gracias a una amplia gama de detección, utiliza señales infrarrojas transmitidas por el cuerpo humano para hacer sonar una señal audible y así evitar que una persona entre en la habitación.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Detector de movimiento PIR
- ✓ Detector con Ding-Dong incorporado

✓ Embalaje con orificio **apto para exposición**




EN 61000-6-3

EN 61000-6-1

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	9 Vcc
Ángulo de detección	60°
Distancia de detección	8 m (max)
Consumo estático	< 40 uA
Consumo de funcionamiento	< 100 mA
Nivel acústico de alarma	≥ 70 dB
Modos de funcionamiento	Alarma / Parada / Señal de sonido
Número máximo de detectores colocados en paralelo	10 uds *Se recomienda la instalación de 4 detectores en paralelo

ESQUEMA DE MONTAJE

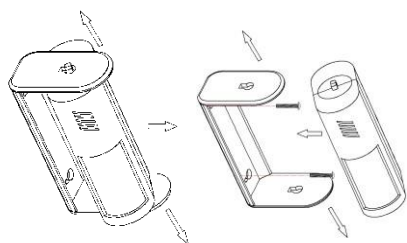

DIMENSIONES (mm)

