

KOBAN



EG000032

EC001582



Medidor de energía monofásico, analógico de dos hilos para montaje en carril DIN.



UNE EN 62053-11

UNE EN 62052-11



CARACTERÍSTICAS

Tecnología	Analógico
Anchura (módulos)	1
Montaje	Carril DIN
Capacidad de contaje (kWh)	99.999,9
Alimentación (V)	220-240 VAC
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Corriente nominal (A)	5
Rango de corriente (A)	2,5-30
Corriente máxima (A)	30
Salida de impulsos	2000 imp/kWh
Consumo	≤ 2 W / 10 VA
Grado de protección	IP51
Clase de precisión	I
Clase de aislamiento	II

DIMENSIONES (mm)


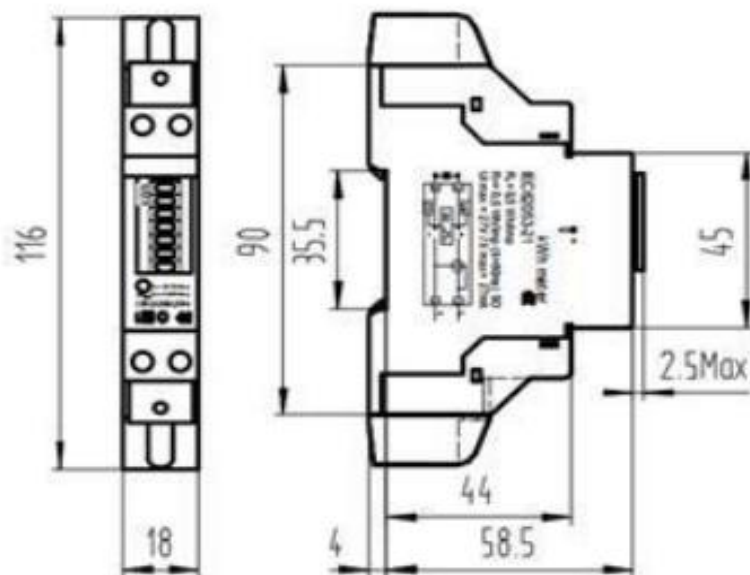


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

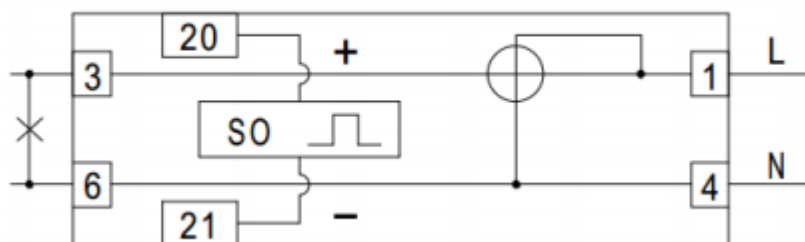

- 1. Entrada de fase
- 4. Entrada de neutro
- 3. Salida de línea
- 6. Salida de neutro
- 20 y 21. Salida de contactos de pulsos