

Temper apuesta por las soluciones en el sector fotovoltaico. Es por ello que introducimos las llaves de ajuste y apertura. Este juego de 2 llaves permite el ajuste rápido sin dañar los conectores tipo MC4. Del mismo modo dispone de pestañas para quitar rápidamente las trabas de los conectores solares tipo MC4 una vez instalados para una separación rápida.



KSP-PV-01



KSP-PV-03

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Artículo	Código	Sección	Tensión	Embalaje
KSP-PV-01	0767781	Hasta 6 mm ² 1000V (serie KCF-06) y 10 mm ² 1000V (KCF-10)	1000V	1
KSP-PV-03	0767975	Hasta 6 mm ² 1500V (serie KCF-06) y 10 mm ² 1500V (KCF-10)	1500V	1



MC4 compatibles




0767742
0767745



0767746
0767784

ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm)

KSP-PV-01

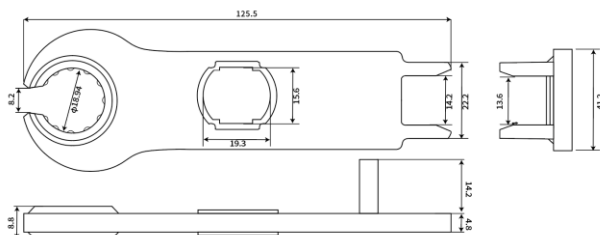

KSP-PV-03

